


## Egyfázisú hegesztőgép - 160 A

- MIG/MAG
- NO GAZ

Könnyű használat a „SMART” kezelőpanelnek köszönhetően.

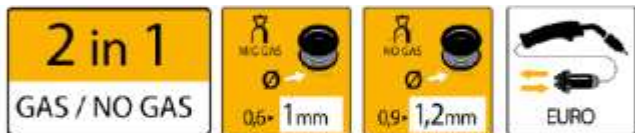

Tökéletesen alkalmas javítási karbantartási munkákhoz, acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagokhoz.

Euro csatlakozós munkakábel

Alacsony áramfogyasztás 230 V – 16 A

Egyenletes huzaltovábbítás, erős 40 W-os huzaltovábbító

Használható huzaldob: 100 mm és 200 mm

3 hegesztési eljárás:

- MIG/MAG: beltéri hegesztéshez **0,6 – 0,8 mm** huzal
- No Gaz : kültéri hegesztéshez **0,9 mm** huzal

Hővédelem - ventilátoros hűtés



Ref. 033160

## SMART vezérlőpanel

Az ideális beállítási javaslatok szerint csak a huzal típusát és átmérőjét valamint az anyag vastagságát kell kiválasztani.

↓ ↑ mm	Fe		
	0,6	0,8	1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4+		B max	B max



Állítsa be a hegesztési paramétereit egy pár másodperc alatt



Alaptartozékok:  
test csipesz 1,6 m kábellel  
CO pisztoly 2,2 m kábellel

opció:  
reduktor



50/60Hz	16A	ø mm		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm kg	4,5kVA
		gaz	no-gaz	I <sub>A</sub> (60%)	X <sub>90%</sub> (I <sub>2</sub> max)			
230V	16A	0,6 ▽ 1,0	0,9 ▽ 1,2	70A	115A 20%	25,5V ▽ 40V	33x54x45cm  28kg	