

Ideális vékony fém lemezek hegesztéséhez, autók javításához 15 A min. áramerősséggel.  
A SMART felület megkönnyíti a beállításokat, jelentős időmegtakarítást eredményezve.


## Használat

CARMIG egyszerűsíti a huzal sebesség és feszültség beállítását.

A SMART táblázaton megtalálhatóak a megfelelő beállítások alapul véve a fém vastagságot és a huzal típust.

A táblázati ajánlás szerint egyszerűen ki kell választani:

- feszültséget (7 fokozatú gomb)
- huzal sebességet a potméter tekerésével a jelölt színű zónába.  
Szükség esetén finomítani a beállítást.

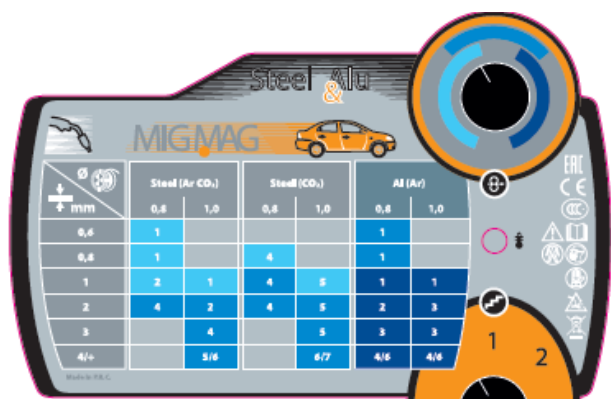

## Jellemzők:







- Hegeszthető huzalok:  
Acél/rozsdamentes acél/CuSi3/CuAl8  $\varnothing$  0,6- 1,0 mm  
Alu huzal AlMg5  $\varnothing$  0,8 mm
- 400 V 3 fázis
- EURO csatlakozó - 150 A pisztoly 3 fm kábellel
- Huzaltovábbító 2 görgős
- Feltehető huzaldob 5/15 kg ( $\varnothing$  200/300)
- Gázpalacktartó 10 m<sup>3</sup>
- Generátorról működtethető (5kVA)
- Mobil 4 kerék/ 2 forgó

Alaptartozékok:

- 1 db 150 A pisztoly – 3 fm
- 1 db test csipesz 200 A – 3 fm  
(reduktor nem tartozék)



Feltehető palack:  
4 m<sup>3</sup> - 10 m<sup>3</sup>

50/60Hz	-AM-	min▷max	 $\varnothing$ mm	 $\varnothing$ mm		équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
				200	300			IA (60%)	X% (Iz max)		
400V 3~	10A	15-200A	0.6 - 1.0	✓	✓	0.6 -	0.8	110A	150A 25%	47x77x79 / 50	5 kVA