

Az M1 GYS AUTO egy szinergikus vezérlésű 1 fázisú MIG-MAG hegesztőgép, 2 munkakábel csatlakozási lehetőséggel rendelkezik. Alkalmos acél, rozsdamentes acél, alumínium hegesztésére és nagyszilárdságú acélok „brazingelésére” / keményforrasztására is CuSi és CuAl huzalokkal. ( ideális karosszéria javításhoz)

## Synergic Mode

A gép meghatározza az optimális huzal sebességet:

- a huzal típus
- a huzal átmérő
- a hegesztő áram

kiválasztásával.



## Spulnis pisztoly csatlakozási lehetőség

Ideális puha huzalokhoz pl. AISi5 vagy AISi12 (karosszéria javításhoz ajánlott)

## 4 görgős huzaltovábbító

Alkalmos  $\varnothing$ 200 mm és  $\varnothing$ 300 mm huzal tekercshez (15 kg max.)

## Hegesztési paraméterek mentése

Az utolsóként használt hegesztési beállítások értékeinek megjegyzése (huzal átmérő, huzal típus, hegesztési mód)

## 3 Hegesztési mód

- Standard (2T)
- Spot
- Delay




## Tartozékok:

- 1 db 150 A -3m pisztoly acélhoz
- 1 db test csipesz 200A - 3 m (nyomáscsökkentő nem tartozék)

Opció:

spulnis pisztoly

## + PRODUIT

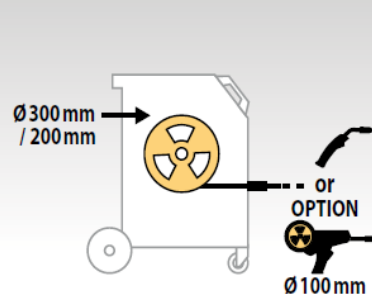



**Bővíthető** Az M1 GYS AUTO hegesztőgéphez csatlakoztatható egy spulnis pisztoly. Időt takarít meg mivel nem kell átszerelni a pisztolyt és cserélni a huzaltekercset egy másik munkához.

Alkalmos 100 mm átmérőjű huzaltekercsek (0,8 mm alumínium, rozsdamentes acél, réz, acél) hegesztésére.

\* Ideális puha huzalok: AISi5 és AISi 12 huzalok hegesztésére (autójavításhoz ajánlott)

\* Könnyű használat: huzalsebesség állítás a spulnis pisztolyon

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	IA (60%)	X% (Iz max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
230V	16A	15▷160A	0.6-1.0		✓	✓		0.6 - 0.8	0.8	90A	140A 15%	47x77x79 50	4.5 kVA	Option